ООО «АВЕНТИС»
129344, г. Москва, ул. Енисейская, д.1, стр.3,
офис 331 Тел/факс : (495) 223-24-35, 228-64-97
web: www.teplosila.com
email: info@teplosila.com

Гибкий покровный материал Energopack® ТК

Покровный материал для защиты теплоизоляции

Разрывная нагрузка в продольном направлении, Н	Группа горючести
≥1 000	Г1

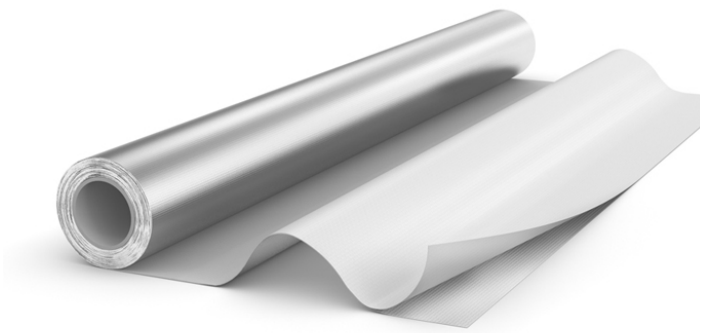

Гибкий покровный материал Energopack® ТК предназначен для защиты теплоизоляции от механических повреждений, атмосферных воздействий и ультрафиолетового излучения.

Изготавливается на основе стеклоткани, покрытой алюминиевой фольгой. Обладает высокой механической и химической стойкостью. Легко режется и устанавливается на любые изолированные поверхности.

Рулоны шириной 1 метр.

Рулоны самоклеящиеся шириной 1 метр.

Типоразмер	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м²	Цена с НДС, руб./м²	Цена с НДС, руб./рулон
Energopack® ТК 1000 x 25	1	25	25	152,78	3819,50
Energopack® ТК SK 1000 x **25 самоклеящийся**	1	25	25	253,56	6339,00
Лента самоклеящаяся Energopack® **ТК** SK **50мм** x **25м**	0,05	25	1,25	280,64	350,80

Рулоны Energopack® ТК упаковываются по 3 штуки в картонные коробки размером 1006*366*131 мм, объемом 0,048 м³.
Рулоны Energopack® ТК SK упаковываются по 3 штуки в картонные коробки размером 1006*396*136 мм, объемом 0,054 м³.
Лента самоклеящаяся Energopack® **ТК** SK **50мм X 25м** упаковывается по 18 штук в картонные коробки размером 396*396*106 мм, объемом 0,020 м³.

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Лента алюминиевая самоклеящаяся Energoflex® **50мм x 50м**	Рулон	401,76
Лента алюминиевая самоклеящаяся Energoflex® **100мм x 50м**	Рулон	797,09

Рекомендации по применению материала на открытом воздухе.

Монтажные швы и стыки необходимо:

- **располагать по возможности так, чтобы предотвратить затекание влаги внутрь конструкции;**
- **проклеить лентой алюминиевой** Energoflex® **и дополнительно обработать силиконовым герметиком, устойчивым к воздействию ультрафиолетового излучения.**

Прайс-лист от 9 **февраля** 2015 **г.**